




Realiview APF700 Wi Fi

Gebruikershan
dleiding

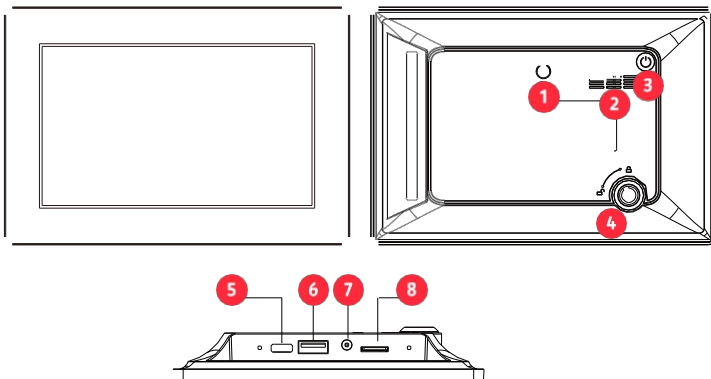

- @ Beugel / Bonte / Wandhalterung / Soporte / Staffa
- @ Luidspreker / Haut-parleur / Lautsprecher / Altavoz / Altoparlante
- @ Aan/uit-knop / Bouton marche-arret / Power-Taste / Botón de encendido / Pulsante di accensione
- @ Beugel / Pied / Wandhalterung / Soporte / Staffa @
- USB Type C / USB Typ C / USB tipo C
- @ USB
- DC IN
- @ Geheugenkaartsleuf / Fente pour carte mémoire /
Speicherkartensteckplatz / Ranura para tarjeta de memoria / Sleuf per
scheda di memoria

Vorzorgsmaatregelen en onderhoud

Het uitroepetekens in de driehoek is een waarschuwingsteken dat de gebruiker wijst op belangrijke instructies bij het product.

De bliksemschicht met pijlpunt in de driehoek is een waarschuwingsteken dat de gebruiker waarschuwt voor "gevaarlijke spanning" in het apparaat.

- Alleen voor gebruik binnenshuis. Dit apparaat mag niet worden blootgesteld aan veel stof of vocht.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis, plaats het niet in direct zonlicht of naast een verwarmingsoppervlak/apparaat.
- Probeer dit apparaat nooit zelf te demonteren of te repareren, het bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon.
- Open nooit de behuizing van het digitale fotolijstje om het risico op elektrische schokken te vermijden.
- Raak de binnenkant van het apparaat niet aan nadat u het hebt laten vallen of nadat het beschadigd is.
- Blokkeer de ventilatiegaten aan de achterkant van het digitale fotolijstje niet om oververhitting te voorkomen
- Haal de stekker uit het stopcontact als het digitale fotolijstje niet goed werkt of als het lange tijd niet gebruikt wordt.
- Gebruik geen producten zoals alcohol, benzine, verdunningsmiddel of andere organische oplosmiddelen wanneer u dit product reinigt of probeert te reinigen.

We raden aan een zachte, niet-schurende doek te gebruiken om het LCD-scherm schoon te maken.

- Dit apparaat is ontworpen om te werken met de lokale voeding en de meegeleverde adapter.

Als je de adapter moet vervangen, gebruik dan een andere veiligheidsadapter met dezelfde nominale eigenschappen.


- Schakel het apparaat uit voordat u een kaart/USB plaatst of verwijdert.
- Gebruik altijd de pop-up knop op de geheugenkaartsleuf om de geheugenkaart te verwijderen.

Inhoud Aan de slag

Gefeliciteerd met je gloednieuwe Frameo fotolijst! Als je Frameo voor het eerst gebruikt, begin dan met de Frameo quick setup of volg de handleiding op het scherm als je Frameo voor het eerst inschakelt. Zodra je je Frameo-fotolijst hebt ingesteld, kun je hem gaan verbinden met je vrienden en familie.

Frame-app

Om foto's naar je frame te sturen, gebruik je de Frameo app voor iOS of Android.

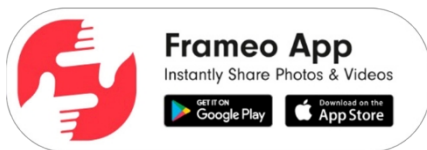


Scan code om de app te vinden

Frameo snelle installatie

Als je je frame voor de eerste keer opstart, moet je het frame instellen.

- Selecteer een taal. Dit is de taal die op de Frameo wordt gebruikt.
- Verbind je frame met het internet door het te verbinden met Wi-Fi.
- Controleer of corrigeer de datum en tijd.
- Frameo kan je vragen om bij te werken naar de nieuwste versie. *Het is aan te raden om je frame te updaten voordat je verder gaat als daarom wordt gevraagd.*
- Voer je naam in en de locatie waar je het frame hebt geplaatst, bijvoorbeeld "John Doe" en "Woonkamer", "Keuken" of "Kantoor". Stel ten slotte de tijdzone in als dat nog niet het geval is al correct.

Begin Frameo te gebruiken

De volgende stap is om Frameo te verbinden met je vrienden en familie door ze een code te geven van je Frameo . Als je zelf foto's wilt kunnen versturen, download dan eerst de app voor iOS of Android in de App Store of Google Play. Gebruik vervolgens de code om je fotolijst en app te verbinden zoals hieronder beschreven.


Een nieuwe vriend maken

Zorg ervoor dat je vriend(in) de Frameo app heeft gedownload en geïnstalleerd. Klik op het pictogram Vriend toevoegen op je Frame. Er verschijnt een dialoogvenster met een verbindingscode die 2 uur geldig is. Deel deze code met je vriend(in) op de manier die jij het prettigst vindt: SMS, e-mail, IM, telefoongesprek. Zodra je vrienden de code hebben toegevoegd in hun Frameo app, verschijnen ze automatisch op je Frame en kunnen ze je foto's sturen. Lees hoofdstuk Wijzig opties voor een vriend om verbonden vrienden toe te staan de verbindingscode op te halen en te delen via de smartphone app.



Navigeren door je Frameo

Veeg naar links of rechts om door je foto's te bladeren. Tik één keer op het scherm om het menu te openen.

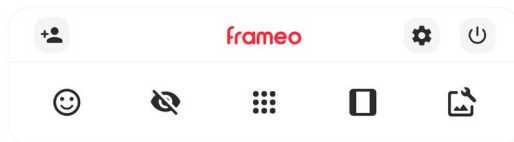

In het menu vind je de meest gebruikte functies.

Vriend toevoegen

Hiermee genereer je een code die je kunt delen met je vrienden en familie, zodat zij verbinding kunnen maken en foto's naar je frame kunnen sturen.

Instellingen

Energiemenu

React

NB. Je kunt het React-menu ook openen door te dubbeltikken op het scherm.

Foto verbergen

Verbergt de huidige foto. Dit betekent dat de foto niet langer wordt getoond in de diashow. Indien nodig kan de foto opnieuw worden getoond via het instellingenmenu.

Galerij



Opent een galerij waarin je eenvoudig en snel door je foto's kunt navigeren.

Fittoframe/Vulframe

Hiermee wordt ingesteld hoe de foto wordt weergegeven.

De optie Kader vullen is standaard. De foto wordt zo geschaald dat hij het hele scherm vult. Het wordt gecentreerd rond het deel dat is geselecteerd als het belangrijkste deel. Zie de eerste foto hieronder.




Foto aanpassen

Hiermee kun je de positie van de foto in het kader aanpassen voor een nog betere pasvorm. Hier kun je ook  gebruiken om je foto te roteren, en je kunt  gebruiken om het bijschrift op geïmporteerde foto's te bewerken. Voor ontvangen foto's kun je de afzender vragen om het bijschrift te bewerken in de Frameo app.

Interactie met video's

Wanneer er een video wordt weergegeven, worden er twee extra bedieningselementen weergegeven. Eén om de video af te spelen/pauzeren en één om het volumenniveau van de videogeluiden te regelen.

Menu Power




Tik op het aan/uit-pictogram  om het aan/uit-menu te openen. Hier kun je uitschakelen met , je frame opnieuw opstarten met  of naar de slaapstand gaan




met .

NB. Gebruik altijd de uitschakelknop op het apparaat of in het energiemenu om Frameo uit te schakelen. Schakel de stroom nooit uit als Frameo **actief** is.

Menu externe opslag

Bij het plaatsen van een extern opslagmedium (bijvoorbeeld een microSD-kaart) verschijnt er automatisch een menu met drie opties: Druk op  om foto's rechtstreeks vanaf het externe opslagmedium af te spelen, druk op  om foto's te importeren in het interne geheugen van je fotolijst of druk op  om een back-up van je fotolijst te maken.



Instellingen

Via de instellingen kun je je frame aanpassen aan je behoeften.

Mijn frame

Naam frame

Verandert de naam van je frame. Dit is ook de naam die verbonden vrienden en familie zullen zien in hun lijst met verbonden frames in de smartphone app.

Locatie frame

Wijzig de locatie van je frame. Dit is de locatie die wordt weergegeven in de lijst met verbonden frames van je vrienden en familie, wat kan helpen om frames van elkaar te onderscheiden.

Taal instellen

Stelt de taal in die wordt gebruikt op het frame.

Datum

Stelt de datum in die wordt gebruikt op het frame.

Tijd

Stelt de tijd in die wordt gebruikt op het frame. Frameo zal automatisch proberen de juiste datum en tijd in te stellen als er verbinding is met het internet.

Tijdzone

Stelt de tijdzone in die wordt gebruikt op het frame.


24-uurs indeling inschakelen/uitschakelen

In- en uitschakelen van de 24-uurs tijdnotatie.



Foto's beheren

In het menu Foto's beheren kun je zien hoeveel foto's er op je frame staan en hoeveel opslagruimte ze gebruiken. Je kunt ook zien hoeveel opslagruimte er nog beschikbaar is op je apparaat om nieuwe foto's op te slaan.





Foto's tonen/verbergen

Selecteer welke foto's je wilt verbergen door erop te tikken. Verborgen foto's worden NIET verwijderd uit je frame en je kunt ze altijd selecteren om ze weer te laten zien. Gebruik  om alle foto's te verbergen of te tonen.

Foto's verwijderen

Selecteer foto's die u permanent uit uw fotolijst wilt verwijderen door op de foto te tikken. Gebruik  om alles te selecteren of deselecteren en  om de geselecteerde foto's permanent te verwijderen.

Foto's importeren

Hiermee kunt u foto's importeren vanaf een extern opslagmedium (bijvoorbeeld een microSD-kaart). Voordat u foto's importeert, moet u ervoor zorgen dat er een extern opslagmedium (bijvoorbeeld een microSD-kaart) in uw fotolijst is geplaatst met de foto's die u wilt importeren. Begin met het selecteren van de foto's die je wilt importeren naar je fotolijst. Tik na het selecteren op de importeertoets  om het importproces te starten. Gebruik  om alle foto's op de externe opslag (bijv. microSD-kaart) te selecteren of deselecteren. Gebruik  om de sorteervolgorde van foto's voor het importeren in te stellen en  om olopend/aflopend te ordenen.

Foto's exporteren

Hiermee kun je foto's van het frame exporteren naar externe opslag (bijv. microSD-kaart). *De exportfunctie wil exporteert alle foto's op de frame als well als profielfoto's.*


Afspelen vanaf externe opslag

Schakelt het afspelen van foto's en video's rechtstreeks vanaf een externe storage (bijv. microSD-kaart) in of uit zonder ruimte in te nemen op het frame.


Mijn vrienden

Deze lijst bevat alle verbonden vrienden die foto's naar je frame mogen sturen.

Opties voor een vriend wijzigen

Klik op het opties-pictogram  om het menu met vriendenoverties te openen. Vanaf hier kun je toestaan / verbieden dat een vriend de code voor het frame deelt. Als dit is ingeschakeld, kan de vriend de code voor het frame ophalen en delen vanuit zijn/haar app. Vanuit het optiemenu kun je ook een vriend verwijderen door op de knop VRIEND WISSEN te drukken. Hiermee verwijder je de vriend uit de lijst en daarmee de toestemming om foto's naar het frame te sturen. Je wordt dan gevraagd om de verwijdering te bevestigen en of je alle foto's wilt verwijderen die je eerder van deze vriend hebt ontvangen.

Persoon toevoegen

Om een nieuwe persoon foto's te laten sturen, tik je gewoon op de knop Voeg vriend toe  en deel je de gepresenteerde code op de manier die jij verkiest.

Weergave

Helderheidsniveau

Pas de helderheid van het scherm aan.

Diashow

Timer

Stel in hoe lang een foto moet worden weergegeven voordat de volgende foto wordt getoond.

Onderschrift tonen

Stel in of de bijschriften die je vrienden met de foto hebben meegestuurd wel of niet moeten worden weergegeven. Schakel het selectievakje in om bijschriften weer te geven. Verwijder het vinkje om bijschriften te verbergen.

Frame vullen

Stel de standaardinstelling voor kaderfoto's in. Vink aan om standaard in te stellen op opvullen, waardoor de foto's op het scherm van het apparaat passen volgens het belangrijkste deel van de foto. Verwijder het vinkje om de foto binnen het scherm van het apparaat te laten passen en achtergrondbalken aan de zijkanten of boven/onderkant toe te voegen.

Achtergrond frame

Kies uit verschillende achtergrandopties voor frames die worden weergegeven als balken als de foto het scherm niet vult.

Foto weergeven

Stelt de volgorde in waarin uw foto's worden weergegeven op het frame.

- Op datum genomen: Foto's worden weergegeven op volgorde van wanneer ze zijn genomen.
- Op datum van ontvangst: Foto's worden weergegeven op volgorde van ontvangst.
- Schudden: Foto's worden geschud en in een willekeurige volgorde getoond.

Foto's in omgekeerde volgorde weergeven

Stelt in of foto's van nieuwste naar oudste of van oudste naar nieuwste worden weergegeven.

Automatisch spelen

Schakelt automatisch afspelen van video's in de diavoorstelling in of uit. Video's kunnen altijd automatisch worden gestart, ongeacht deze instelling.

Video afspelen

Bepaalt hoe video's moeten worden afgespeeld wanneer autoplay is ingeschakeld.

- Lus video's: De video wordt herhaald totdat de timer van de diavoorstelling is afgelopen.
- Eén keer afspelen: De video wordt één keer afgespeeld en de miniatuur wordt getoond totdat de timer is afgelopen.
- Eén keer afspelen en doorgaan: De video wordt eenmaal afgespeeld en gaat door naar de volgende foto of video zodra deze klaar is.


Automatisch dempen

Inschakelen om het videovolume automatisch te dempen na een korte periode van geen interactie met het frame.

Videovolume

Het volumeniveau voor videogeluiden op de frames aanpassen.

Wi-Fi

Stel in met welke Wi-Fi het frame verbinding maakt. Als je verbinding maakt met een netwerk met een captive portal zal de verbindingstatus aangeven dat Wi-Fi login vereist is en  tonen. Tik hierop om een inlogscherm te openen waar je gegevens kunt invoeren om toegang te krijgen tot het netwerk.

Wi-Fi details

Gebruik  om details over de huidige verbonden Wi-Fi weer te geven.

Wi-Fi resetten

Gebruik  om alle Wi-Fi informatie te verwijderen en het frame opnieuw op te starten.

Meldingen

Meldingen weergeven

Hiermee schakelt u in of uit of er meldingen worden weergegeven in de diavoorstelling (bijv. wanneer er een nieuwe foto is ontvangen).

Back-up maken en herstellen

Back-up frame naar externe opslag (bijv. microSD-kaart)

Tik op om een back-up te maken van je foto's, vrienden en instellingen. De tijd van de laatste succesvolle back-up wordt hier ook weergegeven. *Bestaande back-ups op de externalstorage worden overschreven!*

Automatische back-up

Als u deze optie aanvinkt, maakt uw fotolijst automatisch een back-up binnen 30 uur nadat u nieuwe foto's hebt ontvangen of wijzigingen in uw fotolijst hebt aangebracht.

Herstellen vanaf back-up

Voordat je je frame probeert te herstellen, moet je eerst controleren of je back-up up-to-date is. Dit doe je door de datum te bevestigen onder "Back-up maken van externe opslag (bijv. microSD-kaart)". Als de verloren back-up bijvoorbeeld te oud is of als er geen back-up in de modus staat, druk dan op de knop "Backup from to external storage (e.g. microSD card)" om een nieuwe back-up te maken. NB: Om zowel de oude als de nieuwe back-up operationeel te houden nadat u een back-up hebt gemaakt, moet u ervoor zorgen dat beide back-ups v o o r a f zijn bijgewerkt naar de nieuwste versie. Als u een back-up wilt terugzetten op een frame dat al in gebruik is genomen, moet u het frame eerst resetten. Dit doe je door op de knop "Frame resetten" te drukken. Hierdoor worden alle gegevens op de Frameo gewist en gaat de Frameo terug naar het setupscherm. In het installatiescherm kun je de knop "Herstellen vanaf back-up" selecteren waarmee je je Frame herstelt volgens de back-up. Als de knop "Herstellen vanaf back-up" niet zichtbaar is, controleer dan of de externe opslag (bijv. microSD-kaart) correct is gemount.

Frame resetten

Verwijdert alle gegevens van je frame. Dit verwijdert permanent olie je foto's, vrienden/connectionsond sett" ^9^

Help

Open source bibliotheken

Opent een lijst met open source bibliotheken die in de app worden gebruikt en hun licenties.

Gids

Opent de snelstartgids die werd getoond toen je het frame voor het eerst opstartte.

Over

Android-versie

Kijk welke versie van Android is geïnstalleerd op het frame.

Peer-ID

Dit is een unieke ID voor uw fotolijst. Als u contact opneemt met onze klantenservice, vermeld dan deze ID bij uw bericht.

Frameversie

Toont welke versie van de Frameo-software momenteel is geïnstalleerd op je Frameo.

Controleren op update

Controleer of er een update beschikbaar is voor je frame.

Privacy

Ga voor meer informatie over privacy naar <http://privacy.frameo.net>

Ondersteuning

Ga naar <https://support.frameo.net/he> voor veelgestelde vragen, ondersteuning en om terug te betalen.

Warranty : 1 year limited warranty / garantie limitée un an / 1 Jahr eingeschränkte Garantie / garantía limitada de 1 año / garanzia limitada di 1 anno / 1 jaar beperkte garantie / garantía limitada de 1 ano / roczna ograniczona gwarancja / omezená záruka 1 rok / 1 év korlátozott garancia / 1 års begrenset garanti / 1 års begränsat garanti / Yhden vuoden rajoitettu takuu / 1 год ограниченной гарантии / Περιορισμένη εγγύηση ενός έτους / خدمة ما بعد البيع .

Made in China

CE Notice of compliance for the European Union

Products bearing the CE mark comply with the applicable European directives and associated harmonised European standards.

Disposal of waste equipment by users in the European Union

This symbol means that according to local laws and regulations, it is prohibited to dispose of this product with household waste. Instead, it is your responsibility to protect the environment and human health by handing over your used device to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



**UK
CA**

Product manufactured for and distributed by :

GT COMPANY - 5 rue de la Galmy -
77700 Chessy - France -
+33 (0) 1.61.10.09.25 - www.gtcompany.fr

GT COMPANY UK LTD -
11 Old Jewry - EC2R 8DU
LONDON - UNITED KINGDOM

AgfaPhoto is used under license of Agfa-Gevaert NV. For this product a sub-license has been granted by AgfaPhoto Holding GmbH (www.agfaphoto.com). Neither Agfa-Gevaert NV nor AgfaPhoto Holding GmbH manufacture this product or provide any product warranty or support. For service, support and warranty information, contact the distributor or manufacturer.



Frameo App

Instantly Share Photos & Videos



Scan code to find the Frameo app

Scannez le code pour trouver l'application Frameo

Scannen Sie den Code, um die Frameo-App zu finden

Escanea el código para encontrar la aplicación Frameo

Scansiona il codice per trovare l'app Frameo

Escaneie o código para encontrar o aplicativo Frameo

Scan de code om de Frameo-app te vinden

Zeskanuj kod, aby znaleźć aplikację Frameo

Olvassa be a kódot a Frameo alkalmazás megtalálásához

Naskenujte kód a najděte aplikaci Frameo

 **AGFA**PHOTO

www.agfaphoto-gtc.com